EN FULL FACE MASK RESPIRATORY PROTECTION EN136:1998 CLASS 1

A copy of this manual and the Declaration of Conformity for the product can be found on the product page: documents.jspsafety.com

The Force®10 Typhoon™ full face, twin cartridge respirator features a panoramic visor and a 4-point comfort harness. It has a low resistance Typhoon™ exhalation valve and a speech diaphragm for ease of communication. It accepts any of the wide range of Force®10 twin filter cartridges. Available in 3 sizes (S,M,L).

The following instructions should be read and fully understood before the respirator is used in a hazardous environment. Failure to follow these instructions may impair the performance of the respirator.

INSTRUCTIONS FOR USE: The respirator is not for use in oxygen deficient (below 19% Volume), oxygen enriched (above 23% Volume), or explosive atmospheres. Do not use for escape from fire. Do not use if the concentration of the contaminant is unknown or Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH). Do not use for asbestos removal. Do not use for protection against contaminants that may irritate, burn or penetrate the skin. Select appropriate filters for the hazard encountered. See packaging for colour coding and detail of the filters available for this mask. Before use, ensure all filters and cartridges are clean and in good condition. Change filter if breathing becomes difficult. The user must be changed if breathing resistance increases or the smell of the hazard sensed. Pre-filter pads should be changed more frequently. The respirator should have correct filter for the hazard and fit comfortably for the full duration of the work period. Do not alter the respirator in any way. Use only approved spare parts. Failure to follow these instructions may impair the respirator may affect its fit and function.

USE LIMIT: The Force®10 Typhoon™ full face respirators have been designed to surpass the requirements of the European Standard EN 136 as Class 1 masks. The Force®10 Typhoon™ full face mask can only be used with a matching pair of JSP Force® filters that have the suitable approval as EN 143 to EN1387.

CLEANING, DISINFECTING AND MAINTENANCE: After every use: The respirator should be cleaned, checked for worn/damaged parts after each shift or each day of continuous use. Disinfect after each use. Clean with a mild detergent solution and warm water (not exceeding 50°C) using a soft brush. Rinse thoroughly in clean water. Allow to dry in a well ventilated area and check for damage and worn components. DO NOT immerse the product in water any deeper than necessary. The product is water proof to the face seal. Filter cartridge is to be re-used do not remove from respirator, but clean with a cloth and warm soapy water. Dry with a clean cloth. Water MUST NOT enter the filter cartridge. Care should be taken not to damage inhalation and exhalation valves. DO NOT use if valves are damaged. Replace any parts that are damaged/deteriorated. Every six months: Testing all components even if the gas mask has not been used. With correct maintenance the mask should give 2-3 years service life. **STORAGE:** Store in a cool, dry, clean place away from direct sunlight, heat, dust, chemicals, solvents, radioactive materials and pesticides. Store in sealed packs unavailable to the wearer. Do not store in hot areas (above 40°C) or cold areas (below -20°C).

STORAGE AND TRANSPORTATION: When not in use or during transportation the respirator should be stored in the packaging in which it was supplied or other suitable container. Store respirator as detailed by symbols on package, temperature between +2°C and +35°C and relative humidity less than 75%. The respirator should be stored away from direct sunlight and away from sources of possible contamination such as chemicals.

FILTER & CANISTER FITTING: THE FILTER/CANISTER SHOULD NOT BE USED IF THE EXPIRY DATE HAS BEEN EXCEEDED. THE EXPIRY DATE CAN BE FOUND ON THE BACK OF THE FILTER/CANISTER.

Force® FILTERS: Two filters of the same type should be used and changed at the same time.

TO FIT THE FILTER: Remove the filter from the packaging. Fit the filter to the visor (*image 2*). Push the filter on to the mask (*image 3*) and turn the filter clockwise until you feel it lock into position. Ensure the filter is correctly positioned and locked in place for a perfect conditions. Repeat for the other filter. Fit filter cartridge is to be re-used do not remove from respirator, but clean with a cloth and warm soapy water. Dry with a clean cloth. Water MUST NOT enter the filter cartridge. Care should be taken not to damage inhalation and exhalation valves. DO NOT use if valves are damaged. Replace any parts that are damaged/deteriorated. Every six months: Testing all components even if the gas mask has not been used. With correct maintenance the mask should give 2-3 years service life. **STORAGE:** Store in a cool, dry, clean place away from direct sunlight, heat, dust, chemicals, solvents, radioactive materials and pesticides. Store in sealed packs unavailable to the wearer. Do not store in hot areas (above 40°C) or cold areas (below -20°C).

TO FIT THE HARNESS: Ensure the harness is not twisted. Pull the head harness over the head and position the rear harness strap over the head. Pull the head harness evenly and assure that it is adjusted (*image 7*). To remove the respirator, loosen the head harness by the fastening hooks, pull the respirator and take off the head (*image 8*).

FIT CHECKING BEFORE USE: It is important that all PPE that is to be used in conjunction with the respirator is worn when fit checks are being carried out. **NEGATIVE PRESSURE CHECK:** Block the inlet of the filter cartridges by covering the palm of the hand. Inhale gently so that the face piece collapses slightly, and use a respirator if any part is missing, cracked or the material is degraded. The suitable fitters for each hazard must be chosen, according to the instructions for use. Hold your breath for approximately 10 seconds. The respirator should "suck down" slightly. Check, feel and listen for leaks around the face piece. If there are leaks, adjust harness tightness. Check again. If there is any leakage, do not enter the contaminated area. Check that the correct filters are being used and that they are not exhausted. Check and clean valves if necessary. **POSITIVE PRESSURE CHECK:** Close off the exhalation valve by covering it with the palm of the hand. Exhale gently so that a slight positive pressure builds up inside the facepiece. Hold your breath for approximately 10 seconds. The respirator should "suck down" slightly. Check, feel and listen for leaks around the face piece. If there are leaks, adjust harness tightness. Check again. If there is any leakage, do not enter the contaminated area. Check that the correct filters are being used and that they are not exhausted. Check and clean valves if necessary. **QUALITATIVE FIT TEST:** Ensure that the respirator is fitted correctly and that no unfiltered atmosphere enters the face piece. Use a qualitative fit test method to ensure adequate fit. If using a quantitative fit test method, follow the instructions provided with the equipment.

WARNING: Immediately leave work area and change the respirator and/or filter if breathing becomes difficult, dizziness or other distress occurs, respirator is damaged, you sense irritation, taste or smell the contaminant, or the end of service life indicator (ESLI) activates. Do not remove respirator in the contaminated area but when in contact with the wearer's skin, seek medical advice immediately if any experience an allergic reaction, if this is the case, the wearer should leave the hazard area where the respirator and seek medical advice.

MARKING	MEANING	MARKING	MEANING	MARKING	MEANING
JSP	Manufacturer's Trademark	CE	Conformity to European legislation 2016/425.	UK CA	Conformity to UK legislation (EU) 2016/425 (as retained in UK law)
	Date of manufacture.		Use by date.		Storage temperature and humidity limitations
	See instructions for use.		Do not re-use.		Requires twin filters.

PARTS LIST FOR FORCE®10 TYPHOON™ FULL FACE MASK *(refer to image 9):*

ITEM NUMBER	CODE	DESCRIPTION	REPLACEMENT PARTS	ITEM NUMBER	CODE	DESCRIPTION	REPLACEMENT PARTS
1	F10-1010	Visor & Faceseal, Small		4	F08-03	Inhalation/Exhalation Diaphragm (3 off)	X
	F10-1020	Visor & Faceseal, Medium		5	F10-02	Harness Clip (4 off)	
	F10-1030	Visor & Faceseal, Large		6	F10-04	Harness (supplied with 4 x F10-02)	X
2	F10-03	Drinktube Assembly (supplied with 3 x F08-03 and 1 x F10-05)	X	7	F10-01	Exhalation Valve Cover	X
	F10-05	Visor-Drinktube Only (supplied with F10-03)		8	F10-00	Peel off visors (pack of 10)	

FR MASQUE FACIAL COMPLET DE PROTECTION RESPIRATOIRE EN136:1998 CLASS 1

Une copie de ce manuel et de la déclaration de conformité du produit est disponible sur la page produit : documents.jspsafety.com

Les instructions suivantes doivent être lues et entièrement comprises avant d'utiliser le masque respiratoire dans un environnement à risques. Le non-respect des instructions risque d'altérer les performances du masque respiratoire.

MODE D'EMPLOI : Le masque respiratoire ne doit pas être utilisé dans des atmosphères appauvries en oxygène (en dessous de 19 % de volume), enrichies en oxygène (au-dessus de 23 % de volume) ou explosives. Ne pas utiliser pour s'échapper d'un incendie. Ne pas utiliser si la concentration du contaminant est inconnue ou présente un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH). Ne pas utiliser pour retirer l'amiante. Ne pas utiliser pour se protéger contre des contaminants susceptibles d'irriter, de brûler ou de pénétrer la peau. Choisir des filtres appropriés aux risques rencontrés. Voir l'emballage pour le code couleur et le détail des filtres disponibles pour ce masque. Avant toute utilisation, vérifier que les composants sont propres et en bon état. Changer fréquemment les filtres. Au minimum, le filtre doit être changé si la résistance respiratoire augmente ou si l'odeur du contaminant est perçue. Les tampons de préfiltre doivent être changés plus fréquemment. Les filtres doivent correspondre au danger couru et être insérés dans le masque respiratoire et ce dernier doit s'ajuster confortablement au visage. N. B. : la barbe ou les poils du visage empêchent l'étanchéité du masque respiratoire. Ne pas modifier le masque respiratoire d'une quelconque manière. Utiliser uniquement des pièces de rechange approuvées. Le non-respect de ces instructions risque d'altérer les performances du masque respiratoire et son ajustement.

DOMAINE D'UTILISATION : Les masques respiratoires faciaux complets Force®10 Typhoon™ ont été conçus pour dépasser les exigences de la norme européenne EN 136 (par les masques de classe 1). Le masque facial complet Force®10 Typhoon™ peut uniquement être utilisé avec une paire de filtres JSP Force® compatible qui possède l'homologation EN 143 ou EN 1387.

NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET ENTRETIEN : Après chaque utilisation : le masque respiratoire doit être nettoyé et contrôlé à la recherche de pièces endommagées/usées à chaque changement d'utilisateur ou après chaque utilisation (dans le cas d'une utilisation non continue). Le corps de masque peut être désinfecté après chaque utilisation. Nettoyer avec une solution détergente douce et de l'eau tiède (ne dépassant pas 50 °C) à l'aide d'une brosse douce. Rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher dans un endroit bien ventilé. Vérifier l'absence de dommages et de composants usés. Ne pas immerger le produit dans l'eau plus profondément que nécessaire. Le produit est étanche au niveau du joint facial. Le cartouche filtrante doit être réutilisée ; ne pas la retirer du masque respiratoire, mais nettoyer avec un chiffon et de l'eau tiède savonneuse. L'eau NE DOIT PAS pénétrer dans la cartouche filtrante. Veiller à ne pas endommager les soupapes d'inhalation et d'expiration. NE PAS employer le produit dans le cas où les soupapes sont endommagées. Remplacer les pièces endommagées/détériorées. Tous les six mois : tester tous les composants même si le masque respiratoire n'a pas été utilisé. Avec un entretien correct, le masque devrait offrir une durée de vie de 2 à 3 ans. **STOCKAGE :** Stocker dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur, de la poussière, des produits chimiques, des solvants, des matières radioactives et des pesticides. Stocker dans des emballages scellés non accessibles à l'utilisateur. Ne pas stocker dans des zones chaudes (au-dessus de 40 °C) ou froides (en dessous de -20 °C).

STOCKAGE ET TRANSPORT : Lorsqu'il n'est pas utilisé ou durant le transport, le masque respiratoire doit être stocké dans l'emballage fourni ou dans un autre contenant adapté. Stocker le masque respiratoire comme indiqué par les symboles sur l'emballage, à une température comprise entre +2 °C et +35 °C et une humidité relative inférieure à 75 %. Le masque respiratoire doit être stocké à l'abri des rayons du soleil et des sources de contamination et de dommage physique possibles.

MISE EN PLACE DE LA CARTOUCHE/DU FILTRE : LA CARTOUCHE/LE FILTRE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ(E) SI LA DATE D'EXPIRATION A ÉTÉ DÉPASSÉE. LA DATE D'EXPIRATION EST INDIQUÉE SUR LE CÔTÉ OU FILTRE/DE LA CARTOUCHE.

Filtres Force® : Deux filtres du même type doivent être utilisés et changés en même temps.

Changement des filtres : Pour installer les filtres, aligner la fiche sur le filtre (*image 1*) avec la fiche sur la visière (*image 2*). Pousser le filtre dans la visière (*image 3*) et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position. Vérifier que le filtre est correctement positionné et bien fixé dans la bonne position pour garantir des conditions parfaites. Répéter l'opération pour le second filtre. Le filtre à cartouche est à réutiliser ; ne pas le retirer du masque respiratoire mais le nettoyer avec un chiffon et de l'eau tiède savonneuse. Le filtre à cartouche doit être complètement sec avant réutilisation. Veiller à ne pas endommager les soupapes d'inhalation et d'expiration. NE PAS employer le produit dans le cas où les soupapes sont endommagées. Remplacer les pièces endommagées/détériorées. Tous les six mois : tester tous les composants même si le masque respiratoire n'a pas été utilisé. Avec un entretien correct, le masque devrait offrir une durée de vie de 2 à 3 ans. **STOCKAGE :** Stocker dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur, de la poussière, des produits chimiques, des solvants, des matières radioactives et des pesticides. Stocker dans des emballages scellés non accessibles à l'utilisateur. Ne pas stocker dans des zones chaudes (au-dessus de 40 °C) ou froides (en dessous de -20 °C).

MISE EN PLACE DU HARNAIS : Veiller à ce que le harnais ne soit pas tordu. Tirer le harnais de tête par-dessus la tête et positionner la sangle arrière du harnais au-dessus de la tête. Tirer le harnais de tête uniformément et s'assurer qu'il est correctement ajusté (*image 7*). Pour retirer le masque respiratoire, desserrer le harnais de tête en ouvrant les boucles, tirer le masque respiratoire et le retirer de la tête (*image 8*).

VÉRIFICATION DE POSITIONNEMENT AVANT UTILISATION : Il est important que tous les EPI qui seront utilisés avec le masque respiratoire soient portés lors des vérifications de positionnement qui sont effectuées. Avant d'utiliser le masque respiratoire, il est important de vérifier que toutes les pièces sont en bon état. Si besoin est, remplacer par de valves et les joints sont en parfait état. Ne jamais utiliser un masque respiratoire s'il manque une pièce, si elle est fissurée ou si le matériau est détérioré. Choisir les filtres appropriés pour le danger rencontré. Consulter le mode d'emploi pour faire le bon choix. **CONTRÔLE DE PRESSION NÉGATIVE :** Fermer l'entrée des cartouches filtrantes en couvrant la paume de la main. Inspirer doucement pour que la pièce faciale s'affaisse légèrement, et utiliser un masque respiratoire si une pièce est manquante, fissurée ou si le matériau est détérioré. Choisir les filtres appropriés pour le danger rencontré, conformément au mode d'emploi. Retenir sa respiration pendant environ 10 secondes. Le masque respiratoire doit se coller légèrement. S'assurer de ne pas sentir ou entendre de fuite autour de la pièce faciale. S'il y a des fuites, ajuster la tension du harnais. Vérifier à nouveau. Si des fuites persistent, ne pas pénétrer dans la zone contaminée. Vérifier que les filtres corrects sont utilisés et qu'ils ne sont pas saturés. Vérifier les valves et les nettoyer si nécessaire. **CONTRÔLE DE PRESSION POSITIVE :** Fermer la valve d'expiration en couvrant la paume de la main. Expirer doucement pour que la pression positive augmente légèrement à l'intérieur de la pièce faciale. Retenir sa respiration pendant environ 10 secondes. Le masque respiratoire doit se coller légèrement. S'assurer de ne pas sentir ou entendre de fuite autour de la pièce faciale. S'il y a des fuites, ajuster la tension du harnais. Vérifier à nouveau. Si des fuites persistent, ne pas pénétrer dans la zone contaminée. Vérifier que les filtres corrects sont utilisés et qu'ils ne sont pas saturés. Vérifier les valves et les nettoyer si nécessaire. **CONTRÔLE D'AJUSTEMENT QUALITATIF :** S'assurer que le masque respiratoire est correctement ajusté et qu'aucune atmosphère non filtrée ne pénètre dans la pièce faciale. Utiliser une méthode de contrôle d'ajustement qualitatif pour garantir un ajustement adéquat. Si une méthode de contrôle d'ajustement quantitatif est utilisée, suivre les instructions fournies avec l'équipement.

AVERTISSEMENT : L'utilisateur doit quitter immédiatement la zone de travail et changer le masque respiratoire et/ou le filtre s'il ressentie des difficultés à respirer, s'il ressent des étourdissements ou toute autre détresse, si le masque respiratoire est endommagé, si l'utilisateur ressent des irritations ou s'il sent ou a le goût des contaminants de la zone de travail. Conformément aux exigences européennes en matière de santé et de sécurité, l'utilisateur est prévenu que le masque respiratoire ne doit pas être retiré dans la zone contaminée, mais uniquement lorsque celui-ci est en contact avec la peau de l'utilisateur. En cas de gêne dangereuse, enlever le masque et demander l'avis d'un médecin.

Marquage	Signification	Marquage	Signification	Marquage	Signification
JSP	Marque du fabricant.	CE	Le produit est conforme aux directives européennes 2016/425.	UK CA	Règlement du Royaume-Uni (UK) 2016/425 (tel que conservé dans le droit du Royaume-Uni)
	Date de fabrication.		Date de péremption.		Pages d'humidité et de température de stockage.
	Voir mode d'emploi. Si les recommandations d'utilisation ne sont pas respectées, il se peut que la protection offerte par le dispositif soit fortement réduite.				Nécessite deux filtres.

LISTE DES PIÈCES POUR LE MASQUE FACIAL COMPLET FORCE®10 TYPHOON™ *(voir image 9) :*

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE	DESCRIPTION	PIÈCES DE RECHANGE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE	DESCRIPTION	PIÈCES DE RECHANGE
1	F10-1010	Visière et joint du masque, petit		4	F08-03	Diaphragme d'respiration/expiration (× 3)	X
	F10-1020	Visière et joint du masque, moyen		5	F10-02	Clip du harnais (× 4)	
	F10-1030	Visière et joint du masque, grand		6	F10-04	Harnais (fourni avec F10-02)	X
2	F10-03	Masque buccin-nasal (fourni avec 3 x F08-03 + 1 x F10-05)	X	7	F10-01	Couvercle de la valve d'expiration	X
	F10-05	Joint torique buccin-nasal de la visière (fourni avec F10-03)		8	F10-00	Ecran pelables (pack de 10)	

DE ATEMSCHUTZ-VOLLMASKE DIN EN 136:1998 KLASSE 1

Eine Kopie dieser Gebrauchsanweisung und die Konformitätserklärung für das Produkt finden Sie im Ordner „Produkte": documents.jspsafety.com

Die folgenden Anweisungen müssen vor Gebrauch vollständig gelesen und verstanden werden, bevor die Atemschutzmaske in einer Gefahrenzone zum Einsatz kommt. Sollte diese Anweisung nicht befolgt werden, kann dies die Leistungsfähigkeit der Atemschutzmaske beeinträchtigen.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Die Atemschutzmaske darf in Umgebungen mit zu wenig Sauerstoff (mehr als 25 Vol.-%) oder Sauerstoff (mehr als 25 Vol.-%) oder in explosiven Atmosphären nicht verwendet werden. Die Atemschutzmaske darf auf keinen Fall zum Verlassen eines Brandherdes verwendet werden. Verwenden Sie die Atemschutzmaske nicht, wenn Sie sich in einer Umgebung befinden, in der die Konzentration der Schadstoffe unbekannt ist oder eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit (IDLH) besteht. Verwenden Sie die Atemschutzmaske nicht zum Entfernen von Asbest. Verwenden Sie die Atemschutzmaske nicht zum Schutz vor Schadstoffen, die Reizungen, Verbrennungen oder Durchdringungen der Haut verursachen können. Wählen Sie geeignete Filter für den Einsatz in der entsprechenden Gefahrenzone aus. Beachten Sie die Farbkennzeichnung und die weiteren Informationen zu den für die Maske verfügbaren Filtern auf der Verpackung. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass alle Filter und Kartuschen sauber und in gutem Zustand sind. Tauschen Sie den Filter regelmäßig aus. Die Filter müssen auf jeden Fall ausgetauscht werden, wenn Sie merken, dass das Atmen schwer fällt oder wenn der Schadstoff durch Geruch spürbar wird. Die Vorfilter sollten öfter ausgetauscht werden. Die Atemschutzmaske muss für die Gefahrenart geeignet sein und während der gesamten Arbeitszeit bequem getragen werden können. Verändern Sie die Atemschutzmaske in keiner Weise. Verwenden Sie nur zugelassene Ersatzteile. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann die Leistungsfähigkeit der Atemschutzmaske beeinträchtigen. Der Gebrauch von weiteren persönlichen Schutzausrüstungen in Kombination mit dieser Atemschutzmaske kann dem Sitz und Funktion beeinflussen.

ANWENDUNGSBEREICH: Die Force®10 Typhoon™ Atemschutz-Vollmaske wurde entwickelt, um die Anforderung der DIN EN 136 als Atemschutzmaske der Klasse 1 zu übertreffen. Die Force®10 Typhoon™ Atemschutz-Vollmaske darf nur mit einem passenden Paar JSP Force® Filtern verwendet werden, die die Zulassung nach DIN EN 143 bis DIN EN 1387 besitzen.

REINIGUNG, DESINFEKTION UND WARTUNG: Nach jedem Gebrauch: Die Atemschutzmaske muss nach jeder Schicht oder Arbeitsmantel (sollten sie nicht dauernd im Einsatz sein) gereinigt und auf eventuelle Schäden untersucht werden. Der Maskenkörper kann mit einem Tuch, das mit einem milden Desinfektionsmittel getränkt ist, desinfiziert werden. Mit einer milden Reinigungslösung und warmem Wasser (nicht mehr als 50 °C) mit einer weichen Bürste reinigen. Gründlich mit klarem Wasser abspülen. An einem gut belüfteten Ort trocknen lassen und auf Schäden und verschlissene Teile überprüfen. Die Maske nicht tiefer als notwendig in Wasser eintauchen, da sie nur bis zur Gesichtsdichtung wasserdicht ist. Die Filterkartusche kann wiederverwendet werden, sie werden hier sie nicht vom Atemgerät ab, sondern reinigen sie mit einem Tuch und warmem Seifenwasser. Trocknen Sie die Kartusche mit einem frischen Tuch ab. Es darf kein Wasser in die Filterkartusche gelangen. Achten Sie darauf, dass Einatem- und Ausatemventile nicht beschädigt werden. Der Gebrauch von defekten Ventilen ist untersagt. Ersetzen Sie beschädigte/verschlissene Teile. Alle sechs Monate: Sämtliche Komponenten müssen getestet werden, auch wenn die Maske nicht benutzt wurde. Überprüfen Sie nach dem Entfernen des Filters die Gummidichtung auf Risse und Verschleiß. Bei der Reinigung DIE KÖRNUNG DER GUMMIDICHTUNG NICHT BESCHÄDIGEN. STARKE REINIGUNGSMITTEL, BLEICHE ODER MINERALÖLPRODUKTE, Ersatzteile und Zubehör, die nicht vom Hersteller geliefert wurden, können die Leistung der Maske beeinträchtigen.

LAGERUNG UND TRANSPORT: Während des Transports und der Nichtbenutzung sollte die Atemschutzmaske in der gelieferten Verpackung oder einem anderen geeigneten Behälter aufbewahrt werden. Lagern Sie die Atemschutzmaske gemäß den Symbolen auf der Verpackung, bei einer Temperatur zwischen +2 °C und +35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 75 %. Die Atemschutzmaske sollte vor direkter Sonneneinstrahlung, Verunreinigung und chemischen Stoffen geschützt werden.

ANPASSUNG DES FILTERS & DES KANISTERS: DER FILTER/KANISTER SOLLTE NICHT MEHR VERWENDET WERDEN, WENN DAS VERFALLSDATUM ÜBERSCHRITTEN WURDE. DAS VERFALLSDATUM BEFINDET SICH AUF DER RÜCKSEITE DES FILTERS/KANISTERS.

Force® FILTER: Die beiden Filter sollten stets gleichzeitig benutzt und ausgetauscht werden. Verwenden Sie stets die gleiche Art von Filter.

ANBRINGEN DES FILTERS: Nehmen Sie den Filter aus der Verpackung. Bringen Sie den Filter an der Sichtscheibe an (*Bild 2*). Drücken Sie den Filter auf die Maske (*Bild 3*) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Vergewissern Sie sich, dass der Filter richtig sitzt und verriegelt ist. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Filter. Sie dürfen den Filter nicht vom Atemschutzgerät entfernen, um ihn zu reinigen. Sie dürfen ihn lediglich mit einem Tuch und warmem Seifenwasser reinigen. Sie dürfen den Filter nicht in Wasser eintauchen. Achten Sie darauf, die Einatem- und Ausatemventile nicht zu beschädigen. Verwenden Sie keine beschädigten Ventile. Ersetzen Sie beschädigte Teile. **Sechsmonatige Wartung:** Alle Komponenten müssen getestet werden, auch wenn die Maske nicht benutzt wurde. Mit der richtigen Wartung sollte die Maske 2-3 Jahre halten.

ANBRINGEN DES KOPFGURTS: Achten Sie darauf, dass der Kopfgurt nicht verdreht ist. Ziehen Sie den Kopfgurt über den Kopf und positionieren Sie den hinteren Kopfgurt über dem Kopf. Ziehen Sie den Kopfgurt gleichmäßig und vergewissern Sie sich, dass er richtig eingestellt ist (*Bild 7*). Um die Atemschutzmaske abzunehmen, lösen Sie den Kopfgurt, indem Sie die Verschlüsse öffnen, ziehen Sie die Atemschutzmaske vom Kopf ab (*Bild 8*).

ÜBERPRÜFUNG DES SITZES VOR GEBRAUCH: Es ist wichtig, dass sämtliche persönlichen Schutzausrüstungen, die in Kombination mit der Atemschutzmaske getragen sind, vor dem Gebrauch auf korrekten Sitz überprüft werden. Vor dem Anlegen müssen alle Teile der Atemschutzmaske auf Beschädigungen überprüft werden. Die Atemschutzmaske darf nicht verwendet werden, wenn Teile fehlen, gerissen oder beschädigt sind. Wählen Sie die Filter gemäß der Gebrauchsanweisung für die Gefahrenart aus. **NEGATIVDRUCKPRÜFUNG:** Blockieren Sie den Einlass der Filterkartuschen, indem Sie die Handfläche darüber halten. Atmen Sie vorsichtig ein, sodass sich die Gesichtsmaske leicht zusammenzieht, und verwenden Sie die Atemschutzmaske, wenn Teile fehlen, gerissen oder beschädigt sind. Halten Sie den Atem für ca. 10 Sekunden an. Die Atemschutzmaske sollte sich leicht "heruntersaugen". Achten Sie darauf, ob Sie eventuell ausströmende Luft spüren oder hören können. Ziehen Sie die Kopfgurte fester, wenn Sie undichte Stellen bemerken. Überprüfen Sie erneut. Wenn Sie weiterhin undichte Stellen bemerken, betreten Sie den kontaminierten Bereich nicht. Überprüfen Sie, ob die richtigen Filter verwendet werden und ob sie nicht gesättigt sind. Überprüfen Sie Ventile und reinigen Sie sie bei Bedarf. **POSITIVDRUCKPRÜFUNG:** Schließen Sie das Ausatemventil, indem Sie die Handfläche darüber halten. Atmen Sie vorsichtig aus, sodass sich ein leichter Überdruck in der Gesichtsmaske aufbaut. Halten Sie den Atem für ca. 10 Sekunden an. Die Atemschutzmaske sollte sich leicht "heruntersaugen". Achten Sie darauf, ob Sie eventuell ausströmende Luft spüren oder hören können. Ziehen Sie die Kopfgurte fester, wenn Sie undichte Stellen bemerken. Überprüfen Sie erneut. Wenn Sie weiterhin undichte Stellen bemerken, betreten Sie den kontaminierten Bereich nicht. Überprüfen Sie, ob die richtigen Filter verwendet werden und ob sie nicht gesättigt sind. Überprüfen und reinigen Sie die Ventile bei Bedarf. **QUALITATIVE PASSFORMPRÜFUNG:** Stellen Sie sicher, dass die Atemschutzmaske richtig sitzt und dass keine ungefilterte Luft in die Gesichtsmaske gelangt. Verwenden Sie eine qualitative Passformprüfung, um sicherzustellen, dass die Atemschutzmaske richtig sitzt. Wenn Sie eine quantitative Passformprüfung verwenden, befolgen Sie die Anweisungen, die mit der Ausrüstung geliefert wurden.

WARNUNG: Verlassen Sie sofort den Arbeitsbereich und wechseln Sie die Atemschutzmaske und/oder den Filter, wenn Sie Atembeschwerden, Schwindelgefühle oder andere Beschwerden verspüren, wenn die Atemschutzmaske beschädigt ist, wenn Sie Reizungen verspüren, wenn Sie Schadstoffe schmecken oder riechen oder wenn der Endverbrauchsindikator (ESLI) aktiviert wird. Nehmen Sie die Atemschutzmaske nicht im kontaminierten Bereich ab, sondern nur, wenn sie mit der Haut des Trägers in Kontakt kommt. Wenden Sie sich bei allergischen Reaktionen sofort an einen Arzt. In diesem Fall sollte der Träger den Gefahrenbereich und die Atemschutzmaske verlassen und einen Arzt aufsuchen.

MARKIERUNG	BEDEUTUNG	MARKIERUNG	BEDEUTUNG	MARKIERUNG	BEDEUTUNG
JSP	Handelsmarke des Herstellers.	CE	Konform der Europäischen Norm 2016/425.	UK CA	Übereinstimmung mit der britischen Gesetzgebung (EU) 2016/425 (übernommen in britisches Recht)
	Produktdatum.		Verwendbarkeit.		Zu beachtende Lagerbedingungen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
	Die Gebrauchsanweisung. Bei nicht-Befolgung der Anweisungen kann der Schutz stark beeinträchtigt werden.		Nicht wiederverwenden.		Verwendet doppelte Filter.

ERSATZTEILE FÜR DIE FORCE®10 TYPHOON™ ATEMSCHUTZ-VOLLMASKE *(siehe Bild 9):*

ARTIKELNUMMER	CODE	BESCHREIBUNG	ERSATZTEILE	ARTIKELNUMMER	CODE	BESCHREIBUNG	ERSATZTEILE
1	F10-1010	Visier & Gesichtsdichtung, Klein		4	F08-03	Ein-/Ausatemmembran (× 3)	X
	F10-1020	Visier & Gesichtsdichtung, Medium		5	F10-02	Gurtclip (× 4)	
	F10-1030	Visier & Gesichtsdichtung, Groß		6	F10-04	Kopfgurt (im Lieferumfang der 4 x F10-02 enthalten)	
2	F10-03	Mund- und Nasenschutz (im Lieferumfang der 3 x F08-03 + 1 x F10-05 enthalten)	X	7	F10-01	Ausatemventil Abdeckung	X
	F10-05	Visier & Mund- und Nasenschutz (im Lieferumfang der F10-03 enthalten)		8	F10-00	Abreißvisieren (10er Packung)	

ES PROTECCIÓN RESPIRATORIA CON MÁSCARA PARA TODO EL ROSTRO EN136:1998 CLASE 1

Se puede encontrar una copia de este manual y la Declaración de conformidad para el producto en la página de producto: documents.jspsafety.com

Deben leerse y comprenderse las siguientes instrucciones antes de utilizar el respirador en ambientes peligrosos. En caso de no seguir estas instrucciones, el rendimiento del respirador puede verse afectado.

INSTRUCCIONES DE USO: El respirador no debe utilizarse en atmósferas pobres en oxígeno (por debajo del 19 % de volumen), con demasiado oxígeno (por encima del 25 % de volumen) o explosivas. El respirador y los filtros no se han diseñado para la extinción de fuego o para el trabajo con llamas o con material fundido que pueden hacer arder dichos filtros, puesto que estos podrían emitir vapores tóxicos. No usar en ambientes con peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH). No utilizar para la eliminación de asbesto. No utilizar para protegerse contra contaminantes que puedan irritar, quemar o penetrar. Seleccionar los filtros adecuados para el peligro encontrado. Consulte el embalaje para ver el código de colores y los detalles de los filtros disponibles para esta máscara. Antes de usar, asegúrese de que todos los filtros y cartuchos estén limpios y en buen estado. Cambie el filtro si le cuesta respirar. Cambie el filtro cuando perciba un aumento en la resistencia a la respiración o cuando perciba el olor del peligro. Las almohadillas del prefiltro deben cambiarse con mayor frecuencia. Los filtros deben cambiarse en función a cuesta respirar con olor o empieza a advertirse el olor de las sustancias peligrosas. Los prefiltros deben cambiarse con mayor frecuencia. El respirador debe tener el filtro correcto para el peligro y debe ajustar cómodamente durante todo el período de trabajo. No altere el respirador de ninguna manera. Use solo piezas de repuesto aprobadas. El uso de equipos de protección personal inadecuado puede limitar gravemente la protección que ofrece el respirador.

LÍMITES DE USO: Las máscaras para todo el rostro Force®10 Typhoon™ han sido diseñadas para superar los requisitos de la norma europea EN136 como máscaras de Clase 1. La máscara completa Force®10 Typhoon™ solo puede utilizarse con un par de filtros Force® de JSP que tengan la homologación adecuada según las normas EN143 a EN1387.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO: Después de cada uso: El respirador debe limpiarse y se precisa comprobar si existen partes dañadas o rotas tras cada uso o tras un uso de turno continuo. El cuerpo de la máscara puede limpiarse/esterilizarse utilizando un trapo humedecido con una solución detergente suave y agua templada (no superior a 50 °C) y un cepillo suave. Aclarar bien con agua limpia. Dejar secar en un lugar bien ventilado y comprobar si presenta daños o componentes desgastados. NO sumerja el producto en agua a otra profundidad mayor que la necesaria. El producto es impermeable en la zona de contacto con el rostro. El cartucho filtrante es reutilizable; no lo retire del respirador, pero límpielo con un paño y agua templada con jabón. Seque con un paño limpio. Asegúrese de que no entre agua en el cartucho filtrante. Tenga cuidado de no dañar las válvulas de inhalación y exhalación. NO utilice el producto si las válvulas están dañadas. Sustituya las piezas dañadas o deterioradas. Cada seis meses: Es necesario comprobar todos los componentes aunque la máscara no se haya utilizado. Con el mantenimiento correcto, la máscara debería tener una vida útil de 2 a 3 años. **ALMACENAMIENTO:** Guarde en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa, el calor, el polvo, los productos químicos, los disolventes, los materiales radioactivos y los pesticidas. Guarde en envases sellados que no estén disponibles para el usuario. No guarde en zonas calurosas (por encima de 40 °C) ni frías (por debajo de -20 °C).

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Cuando no se utilice o durante el transporte, el respirador debe almacenarse en el embalaje suministrado con el mismo o en otro contenedor adecuado. Almacene el respirador según los símbolos del paquete, a una temperatura entre +2 °C y +35 °C y con una humedad relativa no mayor del 75 %. Debe almacenarse el respirador en un lugar en el que no reciba directamente la luz solar, lejos de posibles fuentes de contaminación como productos químicos.

COLOCACIÓN DE LOS FILTROS Y CARTUCHOS: LOS FILTROS/CARTUCHOS NO DEBEN UTILIZARSE SI SE HA SUPERADO LA FECHA DE CADUCIDAD. LA FECHA DE CADUCIDAD SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DEL FILTRO/CARTUCHO.

Filtros Force® : Deben utilizarse siempre dos filtros del mismo tipo y ambos deben cambiarse a la vez.

Cambio de los filtros: Retire los filtros del embalaje. Coloque el filtro en la visera (*image 2*). Empuje el filtro sobre la máscara (*image 3*) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que note que queda encajado en su posición (*image 4*). Para evitar problemas, asegúrese de que el filtro está correctamente colocado y encajado en su posición. Repita el proceso con el otro filtro.

Cambio del cartucho: El cartucho filtrante es reutilizable; no lo retire del respirador, pero límpielo con un paño y agua templada con jabón. Seque con un paño limpio. Asegúr

FORCE®10 TYPHOON™ TWIN FILTER FULL FACE RESPIRATOR

EN136:1998 CLASS 1

JSP Safety GmbH. 40549,DE | JSP Ltd. OX29 0TA,UK
technical@jspsafety.com | +44 1993 826051

UK CA — Certified by :BSI UK (AB0086).
BSI UK, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP. United Kingdom.

CE — Certified by: BSI Group The Netherlands B.V., (NB2797).
BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands.

www.jspsafety.com

Copyright © 2017-2021. JSP Ltd. All Rights Reserved.

RFGZ-019-010_21-09

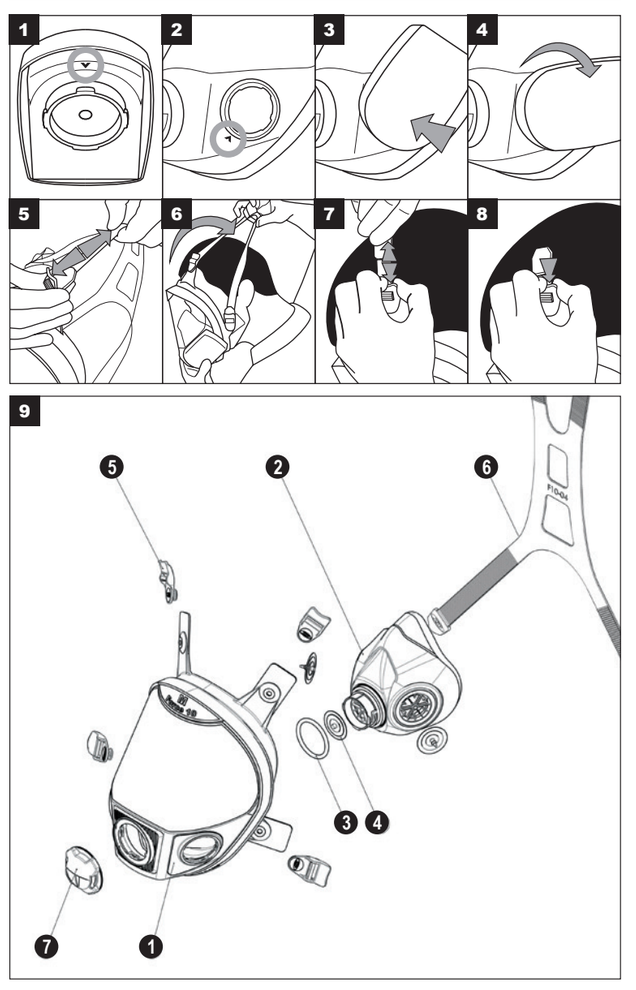

CS OCHRANA DÝCHACÍCH CEST S CELOOBLIČEJOVOU MASKOU EN 136:1998 TŘÍDA 1

Kopie tohoto návodu a prohlášení o shodě k tomuto výrobku jsou uvedeny na straně produktu: documents.jspsafety.com

Před použitím dýchací masky v nebezpečném prostředí je nutné si přečíst a plně pochopit následující návod k použití. Pokud se nebudete tímto návodem řídit, může dojít k narušení výkonnosti této dýchací masky.

NÁVOD K POUŽITÍ: Tato dýchací maska není určena k použití v prostředí s nízkou koncentrací kyslíku (méně než 19 %) , s příliš vysokou koncentrací kyslíku (více než 25 %) nebo do výbušného prostředí. Dýchací maska ani filtry nejsou určeny pro použití při hašení požáru nebo při práci s otevřeným ohněm či rozlavenými kovy, při kterém by mohlo zapálení filtrů způsobit vznik toxických výparů. Nepoužívejte při pískování či pro ochranu před znečišťujícími látkami, které nejsou uvedeny na štítku filtrů. Dýchací maska neposkytuje ochranu před znečišťujícími látkami, které mohou dráždit, popálit nebo proniknout. Volte vhodné filtry podle aktuálního nebezpečí. Na obalu najdete legendu k barevnému značení a údaje o filtrech určených pro tuto dýchací masku. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části čisté a v dobrém stavu. Filtry často vyměňujte. Filtry musí být určitě vyměněny, pokud se zvýší odpor při dýchání nebo určitým způsobem nebezpečné látky. Předfiltry je nutné měnit častěji. Dýchací maska musí být opatřena správným filtrem pro aktuální nebezpečí a musí pohodlně sedět na obličeji. Poznámka: Vousy apod. mohou bránit správnému nasazení masky. Použití dalších osobních ochranných pomůcek společně s dýchací maskou může ovlivnit její správné nasazení a funkci.

OBLAST POUŽITÍ: Celoobličejová dýchací maska Force® 10 Typhoon™ je vyrobena tak, aby předčila požadavky evropské normy EN 136 na masky 1. třídy. Celoobličejovou dýchací masku Force® 10 Typhoon™ je možné používat pouze s odpovídajícím párem filtrů JSP Force®, které jsou opatřeny vhodným osvědčením podle EN 143 nebo EN 14387.

ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE A ÚDRŽBA: Po každém použití: Po skončení pracovní doby nebo po použití (pokud se nepoužívá soustavně) je nutné dýchací masku vyčistit a zkontrolovat, jestli některé části nejsou opotřebené/poškozené. Tělo masky je možné vyčistit/dezinfikovat pomocí hadříku namočeného ve slabém roztoku čisticího prostředku a nechat na vzduchu vyschnout. Těsnění otřete hadříkem namočeným v mýdlové vodě a nechte uschnout při pokojové teplotě. Výrobek NEPONOŘUJTE do vody a nečistěte abrazivními prostředky. Pokud budete filtry znovu používat, nesnímejte je z dýchací masky, ale očistěte je hadříkem a teplou mýdlovou vodou. Osušte čistým hadříkem. Do filtru NESMÍ proniknout voda. Dbejte na to, abyste nepoškodili vdechovací/výdechové pryžové ventily. Denně: Každý týden je vhodné zkontrolovat stav ventilů a vyměnit, jsou-li poškozené/znehodnocené. Každých šest měsíců: Otestujte všechny části, i když nebyla maska používána. Je-li maska správně udržována, měla by sloužit 2–3 roky. K ČIŠTĚNÍ ŽÁDNÝCH ČÁSTÍ MASKY NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA, AGRESÍVNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, BĚLIDLA NEBO PRODUKTY NA BÁZI BENZÍNU.
Náhradní díly k masce jsou k dispozici u výrobce. Čísla dílů jsou uvedena na nákresu ***(obrázek 9).***

UKLÁDÁNÍ A PŘEPRAVA: Při přepravě, nebo pokud dýchací masku nepoužíváte, ukládejte ji do obalu, ve kterém byla dodána, nebo do jiné vhodné nádoby. Dýchací masku ukládejte v podmínkách, které jsou uvedeny na obalu, při teplotě mezi +2 °C a +55 °C a relativní vlhkosti nižší než 75 %. Dýchací masku ukládejte mimo přímé sluneční záření a v bezpečné vzdálenosti od zdrojů potenciálního znečištění nebo fyzického poškození.

NASAZENÍ FILTRU A DÝCHACÍ NÁDOBKY: FILTR/NÁDOBKU NEPOUŽÍVEJTE, POKUD UPLYNULA JEJICH DOBA POUŽITELNOSTI. DOBU POUŽITELNOSTI NAJDETE NA BOČNÍ STRANĚ FILTRU/NÁDOBKY.
FILTRY Force® : Používejte a vyměňujte najednou vždy dva filtry stejného typu.
Výměna filtrů: Při nasazování filtru zarovnejte šipku na filtru ***(obrázek 1)*** se šipkou na štítu ***(obrázek 2)***. Filtr přitlačte na masku ***(obrázek 3)*** a otáčejte jím po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte, že západl na místo ***(obrázek 4)***. Chcete-li filtr sejmout, jednoduše jím otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte, že došlo k jeho uvolnění.
Nejsnáze a nejefektivněji se filtry vyměňují, když je maska sejmutá z obličeje. Je-li nutné filtr sejmout a znovu nasadit na masku, zkontrolujte před opětovným nasazením těsnění filtru, zda není poškozené. Pokud se těsnění zdá poškozené, je nutné vyměnit celý filtr. Poznámka: Zkontrolujte, zda je ke spodní části zajišťovacího prvku filtru připevněno těsnění. Pokud těsnění chybí, obraťte se na firmu JSP.
Výměna předfiltru: Předfiltr P2 je možné použít k přeměně plynového filtru na kombinovaný plynový a prachový filtr. Není možné jej používat s prachovým filtrem P3. Při výměně předfiltru sejměte kryt a použitý předfiltr hygienicky a bezpečně zlikvidujte. Nasaďte nový předfiltr a vraťte kryt na místo.
Použité filtry likvidujte hygienicky a bezpečně ve shodě s místními zákony.

NASAZENÍ MASKY: Upevňovací popruhy prodlužte na maximální délky povolením ve čtyřech zajišťovacích bodech u obličejového těsnění ***(obrázek 5)***. Položte bradu na vnitřní část obličejového těsnění a upevňovací popruhy přetáhněte před hlavu na týl ***(obrázek 6)***. Dýchací masku přitlačte na obličej, rovnoměrně utáhněte všechny čtyři pásky upevňovacích popruhů a ujistěte se, že je dosaženo dostatečného utěsnění na obličeji ***(obrázek 7)***. Při snímání dýchací masky uvolněte zajišťovací háčky upevňovacích popruhů, dýchací masku vytáhněte nahoru a sejměte z hlavy ***(obrázek 8)***.

KONTROLA SPRÁVNÉHO NASAZENÍ PŘED POUŽITÍM: Je důležité, aby při kontrole byly nasazeny všechny osobní ochranné pomůcky, které se budou společně s dýchací maskou používat. Před nasazením je nutné zkontrolovat, zda jsou všechny části dýchací masky v dobrém stavu. Zkontrolujte obzvláště ventily a těsnění, zda jsou v perfektním stavu. Dýchací masku nepoužívejte, pokud některá část chybí, je poškozená nebo je materiál znehodnocený. Pro každou nebezpečnou situaci je nutné vybrat vhodné filtry podle pokynů k použití dodaných s nebezpečným materiálem. S dýchací maskou nasazenou na obličeji proveďte rychlý test pro ověření, že jsou všechny části dýchací masky dobře utěsněné. Filtry nebo nádobky přikryjte dlaní. Pokud používáte filtry Press-ToCheck™, přitiskněte filtry k těsnění. Jemně nasajte vzduch přes dýchací masku a zadržte dech na 10 sekund. Dýchací maska by se měla mírně „vtáhnout". Zkontrolujte, jestli nedochází únik vzduchu nebo neslyšíte zvuk unikání vzduchu kolem obličejové části. Zaznamenáte-li únik, upravte popruhy a test opakujte. Plně využití dýchací masky je možné pouze při dobrém utěsnění masky na obličeji. To zajistíte provedením kontroly správného nasazení masky před vstupem do kontaminovaného prostředí. Provedení kontroly zabere jen okamžik, ale může vám zachránit život. Tato maska nemusí sedět na obličeje všech tvarů, proto je nutné provést test správného nasazení na obličeji (COSHH [předpisy pro kontrolu zdraví nebezpečných látek] 2002, předpis 7, odst. 147–149), pro ověření, že je zvolená maska vhodná pro daného uživatele.

VÝSTRAHA: Okamžitě opusťte pracovní prostor a vyměňte dýchací masku a/nebo filtry, pocítíte závratě či jiné potíže, pokud je dýchací maska poškozená, nebo pokud cítíte v pracovním prostoru dráždivé látky, zápach či chuť kontaminantů. Podle evropských požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatele upozorňujeme, že při kontaktu s kůží může u osob s citlivou pokožkou dojít k alergické reakci. Pokud k takové situaci dojde, měla by dotyčná osoba opustit nebezpečný prostor, sejmout dýchací masku a vyhledat lékařskou pomoc.

ZNAČENÍ	VÝZNAM	ZNAČENÍ	VÝZNAM	ZNAČENÍ	VÝZNAM
JSP	Ochranná známka výrobce.	CE	Shoda s evropskou legislativou 2016/425.	UK CA	Nařízení o OOP pro UK (EU) 2016/425 (jak je uvedeno v zákoníku Spojeného království a ve znění pozdějších předpisů)
	Datum výroby.		Používejte do.		Skladovací teplota a rozsah vlhkosti.
	Viz návod k použití. Pokud nejsou dodrženy doporučené pokyny k použití, může být ochrana poskytnutá tímto prostředkem značně narušená.				Vyžaduje dvojité filtry.

SEZNAM DÍLŮ CELOOBLIČEJOVÉ MASKY FORCE® 10 TYPHOON™ *(viz obrázek 9)*:

ČÍSLO POLOŽKY	KÓD	POPIS	NÁHRADNÍ DÍLY
1	F10-1010	Štít a obličejové těsnění, malé	
	F10-1020	Štít a obličejové těsnění, střední	
	F10-1030	Štít a obličejové těsnění, velké	
2	F10-03	Maska na nos a ústa (dodává se s 3 X F10-03 + 1X F10-05)	X
3	F10-05	O-kroužek oronazálního štítu (dodává se s F10-03)	
4	F08-03	Vdechovací/výdechová přepážka (3 ks)	X
5	F10-02	Popruhová spona (4 ks)	
6	F10-04	Popruhy (dodává se s 4 X F10-02)	X
7	F10-01	Kryt výdechového ventilu	X
8	F10-06	Ochrana štítu (10 ks)	

SK CELOTVÁROVÁ OCHRANNÁ RESPIRAČNÁ MASKA EN136:1998 TRIEDA 1

Tento návod na používanie a vyhlásenie o zhode vzťahujúce sa na tento výrobok je k dispozícii na produktovej webovej stránke: documents.jspsafety.com

Pred používaním respirátora v nebezpečnom prostredí by ste si mali prečítať a plne pochopiť nasledujúce pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zhoršeniu vlastností respirátora.

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE: Respirátor nie je určený na používanie pri nedostatku kyslíka (pod 19 % podielom), pri nadbytku kyslíka (nad 25 % podielom) alebo vo výbušnom prostredí. Respirátor a filtre nie sú určené na ochranu pri hasení požiaru alebo pri práci s otvoreným plameňom či s roztavenými kovom, kedy zapálenie filtrov môže spôsobiť toxické výpary. Nepoužívajte na pieskovanie ani na ochranu proti nečistotám, ktoré nie sú uvedené na označení filtra. Respirátor neposkytuje ochranu pred kontaminačnými látkami, ktoré môžu spôsobiť podráždenie, popálenie alebo infiltráciu. Zvoľte filtre vhodné pre zistené nebezpečenstvo. Pozrite si farebné kódovanie na balení a detaily filtrov dostupných pre masku. Pred použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty čisté a v dobrom stave. Filtre pravidelne vymieňajte. Filter musí byť určitě vyměněny, pokud se zvýší odpor při dýchání alebo ak pocítite nebezpečný zápach. Výkyby predfiltra by sa mali menit častejšie. Respirátor by mal mať správny filter pre konkrétne nebezpečenstvo a mal by pohodlne pasovať na tvár. Poznámka: Brady alebo podobné ochlpenie na tvári budú pravdepodobne brániť vhodnému nasadeniu. Používanie iných OOP v kombinácii s týmto respirátorom môže mať vplyv na jeho nasadenie a funkčnosť.

OBLASŤ POUŽITIA: Celotvárové respirátory Force®10 Typhoon™ boli navrhnuté tak, aby prekračovali požiadavky európskej normy EN136 ako masky 1. triedy. Celotvárová maska Force®10 Typhoon™ sa môže používať len so zodpovedajúcim párom filtrov JSP Force® , ktoré majú príslušné schválenie podľa normy EN143 alebo EN14387.

ČISTENIE, DEZINFEKCIA A ÚDRŽBA: Po každom použití: Po každej zmene alebo po každom použití (ak sa nepoužíva nepretržite) by sa mal respirátor čistiť a malo by sa kontrolovať, či nemá opotrebované / poškodené diely. Telo masky je možné čistiť / dezinfikovať pomocou handričky navlhčenej miernym roztokom saponátu a nechať vysušiť na suchom vzduchu. Tesniaci povrch by sa mal utierať handričkou navlhčenou v mydlovej vode a mal by sa sušiť pri izbovej teplote. Výrobok NEPONÁRAJTE do vody ani nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa má filtračná kazeta opätovne použiť, neodstraňujte ju z respirátora, ale očistite ju handričkou a teplou mydlovou vodou. Vysušte ju pomocou čistej handričky. Do filtračnej kazety NESMIE vniknúť voda. Malo by sa dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu vdychovacích / výdychových gumených ventilov. Denne: Stav ventilov je potrebné kontrolovať každý týždeň a ak sú poškodené, mali by sa vymeniť. Každých šesť mesiacov: Testovanie všetkých komponentov aj v prípade, že plynová maska nebola použitá. Pri správnej údržbe by maska mala slúžiť 2 až 3 roky. NA ČISTENIE AKEJKOLVEK ČASTI MASIEK NEPOUŽÍVAJTE ROZPÚšťADLÁ, INTENZÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY, BIELIDLÁ ALEBO PRODUKTY NA BÁZE ROPY.
Náhradné diely pre masku sú k dispozícii od výrobcu. Čísla dielov sú zobrazené na diagrame. ***(Obrázok 9)***

SKLADOVANIE A PREPRAVA: Ak sa respirátor nepoužíva alebo počas prepravy, musí byť uložený v obale, v ktorom bol dodaný, alebo v inom vhodnom obale. Respirátor skladujte podľa symbolov uvedených na obale. Teplota by mala byť v rozmedzí +2 °C až +55 °C a relatívna vlhkosť nižšia ako 75 %. Respirátor by sa mal skladovať mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a mimo zdrojov možnej kontaminácie a fyzického poškodenia.

PRIPEVNENIE FILTRA: PO PREKROČENÍ DÁTUMU EXSPIRÁCIE BY SA FILTER NEMAL POUŽÍVAŤ. DÁTUM EXSPIRÁCIE SA NACHÁDZA NA BOČNEJ STRANE FILTRA.
FILTRE Force® : Používať a vymieňať by sa mali súčasne dva filtre rovnakého typu.
Výmena filtrov: Ak chcete filtre vložiť, zarovnajte šípku na filtri ***(obrázok 1)*** so šípkou na štíte ***(obrázok 2)***. Zatlačte filter na masku ***(obrázok 3)*** a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek dovtedy, kým nepocítite, že je zaistený ***(obrázok 4)***. Ak chcete filter vybrať, jednoducho ho otáčajte proti smeru hodinových ručičiek dovtedy, kým sa filter neuvoľní.
Najjednoduchší a najefektívnejší spôsob výmeny filtrov je vtedy, keď maska nie je nasadená na tvári. Ak potrebujete filter vybrať a znova založiť na masku, pred opätovným nasadením filtra skontrolujte celistvosť tesnenia filtra. Ak sa tesnenie javí poškodené, mal by sa vymeniť kompletný filter. Poznámka: Skontrolujte, či má filter tesnenie pripevnené na základni jeho zaisťovacieho prvku. Ak tam nie je, obráťte sa na spoločnosť JSP.
Výmena vložky predfiltra: Vložka predfiltra P2 môže byť použitá na konverziu plynového filtra na kombinovaný plynový a prachový filter, ale nesmie sa používať na prachovom filtri P3. Ak chcete vymeniť predfilter, demontujte kryt a hygienicky a bezpečne zlikvidujte použitý predfilter. Vložte novú predfiltračnú vložku a znovu založte kryt.
Použité filtre hygienicky a bezpečne zlikvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi

ZALOŽENIE MASKY: Predĺžte hlavové upínacie popruhy na maximálnu veľkosť tým, že uvoľníte popruhy na 4 upevňovacích miestach, ktoré utesňujú tvár ***(obrázok 5)***. Podržte bradu na vnútornej časti tvárového tesnenia a hlavové upínacie popruhy pretiahnite na zadnú časť hlavy ***(obrázok 6)***. Zatlačte respirátor na tvár, rovnomerne dotiahnite každý zo 4 pásov hlavových upínacích popruhov a ustite sa, že je dosiahnuté dobré tesnenie tváre ***(obrázok 7)***. Ak chcete respirátor zložiť, uvoľnite hlavové upínacie popruhy pomocou upevňovacích háčikov, potiahnite respirátor nahor a zložte ho ponad hlavu ***(obrázok 8)***.

KONTROLA NASADENIA PRED POUŽÍVANÍM: Je dôležité, aby sa všetky OOP, ktoré sa majú používať v spojení s respirátorom, nosili po vykonaní kontroly nasadenia. Pred založením sa musia skontrolovať všetky časti respirátora, či sú v správnom stave. Najmä zaistite to, aby boli ventily a tesniace časti v bezchybnom stave. Nikdy nepoužívajte respirátor ak nejaká časť chýba, je poškodená alebo je degradovaný materiál. V závislosti od inštrukcií, ktoré sa dodávajú k nebezpečným látkam, pre každé nebezpečenstvo sa musia vybrať vhodné filtre. Po nasadení respirátora na tvár používateľa sa musí vykonať rýchly test na zaistenie tesnenia komponentov respirátora. Pomocou dlane vašej ruky (rúk) zakryte a utesnite filtračnú kazetu (kazety) alebo, ak používate filtre PressToCheck™, utesnite ich zatlačením. Jemne dýchajte cez respirátor a približne na 10 sekúnd zadržte dych. Respirátor by sa mal mierne „vsať" do vnútra. Vykonajte kontrolu, snažte sa pocítiť a počuť, či nedochádza k úniku okolo tváre. Ak sa vyskytujú netesnosti, nastavte upevňovacie popruhy a znova zopakujte tento test. Jediný spôsob, ako plne využiť respirátor, je mať zaistené dobré tesnenie tváre. Kontrola správnosti nasadenia pred vstupom do kontaminovaného prostredia poskytuje istotu ochrany. Trvá to len chvíľu a môže vám zachrániť život. Táto maska nemusí vyhovovať všetkým tvarom tvárе, preto je potrebné vykonať „test nasadenia na tvár" (Predpisy COSHH 2002, odsek 7 ods. 147 – 149), aby sa zaistilo, že zvolená maska je pre používateľa správna.

VÝSTRAHA: Okamžite opustite pracovný priestor a vymeňte respirátor a / alebo filter, ak začínate ťažko dýchať, dochádza k závratom alebo inej nevoľnosti, respirátor je poškodený alebo v pracovnom priestore máte pocit podráždenia, cítite zápach alebo chuť kontaminácie. V súlade s európskymi smernicami na ochranu zdravia a bezpečnosť upozorňujeme používateľa, že pri kontakte s pokožkou sa u citlivých osôb môže vyskytnúť alergická reakcia. V takom prípade musí takáto osoba opustiť nebezpečnú oblasť, siahať respirátor a vyhľadať lekársku pomoc.

OZNAČENIE	VÝZNAM	OZNAČENIE	VÝZNAM	OZNAČENIE	VÝZNAM
JSP	Ochranná známka výrobcu.	CE	Zhoda s európskou legislatívou 2016/425.	UK CA	Nariadenie o OOP pre Spojené kráľovstvo (EÚ) 2016/425 (podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva a v znení zmien a doplnení)
	Dátum výroby.		Používať do.		Teplota a vlhkosť skladovania.
	Prečítajte si inštrukcie na použitie. Ak sa nedodržiavajú odporúčania týkajúce sa inštrukcií na používanie, ochrana poskytovaná zariadením môže byť vážne narušená.				Vyžaduje dvojité filtre.

ZOZNAM DIELOV FORCE® 10 TYPHOON™ CELOTVÁROVEJ MASKY *(pozrite si obrázok 9)*:

ČÍSLO POLOŽKY	KÓD	OPIS	NÁHRADNÉ DIELY
1	F10-1010	Štít a tesnenie tváre, malé	
	F10-1020	Štít a tesnenie tváre, stredné	
	F10-1030	Štít a tesnenie tváre, veľké	
2	F10-03	Oronasálna maska (dodávaný s 3 X F08-03 + 1 X F10-05)	X
3	F10-05	Štít – Oronasálny o-krúžok (dodávaný s F10-03)	
4	F08-03	Výdychovacia / výdychová membrána (3 ks)	X
5	F10-02	Spona upínacích popruhov (4 ks)	
6	F10-04	Upínacie popruhy (dodávaný s 4 X F10-02)	X
7	F10-01	Kryt výdychového ventilu	X
8	F10-06	Odlamovacie clony (balenie 10 ks)	

SL CELOOBRAZNA MASKA ZA ZAŠČITO DIHAL EN136:1998, RAZRED 1

Kopija teh navodil in izjave o skladnosti za izdelek je na voljo na strani izdelka: documents.jspsafety.com

Pred uporabo respiratorja v nevarnem okolju morate prebrati in razumeti naslednja navodila. Neupoštevanje navodil lahko škodljivo vpliva na delovanje respiratorja.

NAVODILA ZA UPORABO: Respirator ni namenjen za uporabo v ozračjih, revnih s kisikom (volumski delež pod 19 %), bogatih s kisikom (volumski delež nad 25 %), ali v eksplozivnih ozračjih. Respirator in filtri niso zasnovani za gašenje ali za delo z odprtim ognjem ali raztaljeno kovino, saj se lahko pri gorenju filtrov sproščajo strupene pare. Respiratorja ne uporabljajte za peskanje ali za zaščito pred onesnaževali, ki niso navedena v podatkih na oznaški filtra. Respirator ne varuje pred onesnaževali, ki lahko dražijo, opečejo ali penetrirajo. Vedno izberite filtre, ki ustrezajo vrsti nevarnosti. Glejte embalažo za barvne kode in podatke o filtrih, ki so na voljo za masko. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi sestavni deli čisti in v brezhibnem stanju. Poskrbite za redno menjavo filtrov. Filter obvezno zamenjajte takrat, ko se poveča upor pri dihanju ali če začutite nevaren vonj. Vložke predfiltrov je treba menjavati pogosteje. Respirator mora biti opremljen s pravimi filtri za vsto nevarnost in se mora udobno prilegati obrazu. OPOMBA Brada in obrazne dlake lahko preprečijo sprejemljivo prileganje maske. Uporaba drugih osebnih zaščitnih sredstev v kombinaciji z respiratorjem lahko vpliva na prileganje in delovanje respiratorja.

PODROČJA UPORABE: Celoobrazna maska Force®10 Typhoon™ je zasnovana tako, da presega zahteve evropskega standarda EN136 za maske 1. razreda. Celoobrazno masko Force®10 Typhoon™ je dovoljeno uporabljati samo v kombinaciji s parom ustreznih filtrov JSP Force® , ki imajo zahtevano odobritev po EN143 ali EN14387.

ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA IN VZDRŽEVANJE: Po vsaki uporabi: Respirator očistite in ga pregledite glede obrabljenih/poškodovanih delov po vsaki izmeni ali po vsaki uporabi (če ni v stalni uporabi). Ohišje maske lahko čistite/dezinficirate s krpo, ki jo navlažite z blago raztopino detergenta. Masko nato pustite, naj se posuši na zraku. Tesnilno površino obrišite s krpo, navlaženo v milnici, nato pa jo pustite, naj se posuši na sobni temperaturi. Izdelka NE potapljajte v vodo in na njem ne uporabljajte abrazivnih čistil. Če nameravate filtrski vložek ponovno uporabiti, ga ne jemljite iz respiratorja. Očistite ga s krpo in toplo milnico. Posušite ga s suho krpo. Voda NE SME vstopiti v filtrski vložek. Pazite, da ne poškodujete gumijastih vhodnih/izhodnih ventilov. Vsak dan: Vsak teden preverite stanje ventilov ter jih zamenjajte, če so poškodovani ali v slabem stanju. Vsakih šest mesecev: Preizkusite vse komponente, tudi če plinska maska ni bila v uporabi. Pravilno vzdrževana maska je uporabna 2-3 leta. NOBENEGA DELA MASKE NE ČISTITE S TOPILI, MOČNIMI DETERGENTI, BELILI ALI IZDELKI NA OSNOVI PETROLEJA.
Nadomestni deli za masko so na voljo pri proizvajalcu. Kataloške številke delov so prikazane na diagramu. ***(Slika 9)***

SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT: Ko respiratorja ne uporabljate in med transportom ga pospravite v originalno embalažo ali v primerno škatlo. Respirator skladiščite skladno s simboli na embalaži, na temperaturi med +2 °C in +55 °C ter pri relativni vlažnosti, manjši od 75 %. Respirator skladiščite tako, da ne bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali drugim virom kontaminacije in fizičnim poškodbam.

NAMESTITEV FILTROV IN POSODE: FILTRA/POSODE NI DOVOLJENO UPORABLJATI PO IZTEKU ROKA UPORABE. ROK UPORABE JE OZNAČEN NA STRANI FILTRA/POSODE.
FILTRI Force® : Vedno morata biti vgrajena oba filtra istega tipa. Filtra vedno zamenjajte v paru.
Menjava filtrov: Za vstavitev filtra poravnajte puščico na filtru ***(Slika 1)*** s puščico na viziru ***(Slika 2)***. Potisnite filter na masko ***(Slika 3)*** in ga zasukajte v smeri vrtenja urnega kazalca, dokler se ne zaskoči ***(Slika 4)***. Če želite filter odstraniti, ga preprosto zasukajte v smeri nasproti vrtenju urnega kazalca, da ga sprostite. Filtra boste najlažje in najbolj učinkovito zamenjali tako, da boste najprej sneli masko z obraza. Če nameravate filter odstraniti iz maske in ga nato spet vrniti vanjo, pred ponovno namestitvijo preverite celovitost tesnila filtra. Če je tesnilo videno poškodovano, morate zamenjati cel filter. Opomba Prepričajte se, da je na pritrdilnem delu filtra nameščeno tesnilo. Če tesnilo manjka, se obrnite na JSP.
Menjava predfiltrskega vložka: S predfiltrskim vložkom P2 lahko plinski filter predelate v kombinirani filter za plin in prah. Ne uporabljajte ga na filtru za prah P3. Za zamenjavo predfiltra odstranite pokrov ter varno in higienično odstranite rabljeni predfiltrski vložek. Vstavite novi predfiltrski vložek in ponovno namestite pokrov. Rabljene filtre odstranite higienično in varno v skladu z lokalno zakonodajo.

NAMESTITEV MASKE: Raztegnite naglavne trakove do konca tako, da jih sprostite v štirih pritrdilnih točkah na obraznem tesnilu ***(Slika 5)***. Naslonite brado na notranji del obraznega tesnila in prestavite naglavne trakove na zadnji del glave ***(Slika 6)***. Potisnite respirator na obraz, enakomerno potegnite vsakega od štirih naglavnih trakov in poskrbite za dobro tesnjenje med masko in obrazom ***(Slika 7)***. Za odstranitev respiratorja odpnite naglavne trakove s kljukicami, potegnite respirator navzgor in ga snemite čez glavo ***(Slika 8)***.

PREVERJANJE PRILEGANJA PRED UPORABO: Ko preverjate prileganje izdelka, je zelo pomembno, da nosite tudi vso ostalo osebno zaščitno opremo, ki jo nameravate uporabljati skupaj z respiratorjem. Preden si nataknete respirator, se prepričajte, da so vsi deli respiratora v brezhibnem stanju. Še posebej preverite, ali so ventili in tesnilni deli v brezhibnem stanju. Nikoli ne uporabljajte respiratorja, če manjkajo deli, so razpokani ali je material postaran. Izberite prav filter za vsako vrsto nevarnosti, skladno s priloženimi navodili za uporabo nevarnih snovi. Ko si uporabnik nameti obraznо masko, mora opraviti hiter preizkus tesnjenja sestavnih delov respiratorja. Z obema dlanema pokrijte in zatesnite filtrski/a vložek/ka oz. posodo/di. Če uporabljate filtre PressToCheck™, jih zatesnite tako, da pritisnete na njih. Počasi vdihnite skozi respirator in zadržite dih za približno 10 sekund. Respirator se mora nekoliko "posesti". Preverite, potipajte in poslušajte morebitne netesnosti okrog obraznega dela. Če ugotovite netesnost, nastavite trakove in ponovite preizkus. Pogoj, da boste popolnoma izkoristili respirator, je tesen stik z obrazom. Preverite ga tako, da pred vstopom v onesnaženo območje opravite preizkus prileganja. Preizkus vam bo vzel le trenutek in vam lahko reši življenje. Ta maska se morda ne bo prilegala vsem oblikam obrazov, zato morate opraviti preizkus prileganja obraza (predpisi COSHH, 2002, reg. 7, členi 147–149) in se prepričati, da maska ustreza uporabniku.

OPOZORILO: Takoj zapustite delovno območje ter zamenjajte respirator in/ali filter, če se pojavijo težave pri dihanju, omotica ali druge težave, če se respirator poškoduje, ali če začutite draženje, vonj ali okus po onesnaževalih iz delovnega območja. V skladu z evropskimi zahtevami za varnost in zdravje obveščamo uporabnika, da stik maske z uporabnikovo kožo pri dovzetnih posameznikih lahko povzroči alergične reakcije. Uporabnik naj v tem primeru zapusti nevarno območje, sname respirator in poišče zdravniško pomoč.

OZNAČBA	POMEN	OZNAČBA	POMEN	OZNAČBA	POMEN
JSP	Blagovna znamka proizvajalca.	CE	Skladnost z evropsko zakonodajo 2016/425.	UK CA	Uredba Združenega kraljestva o OVO (EU) 2016/425 (kot je navedena in spremenjena v zakonodaji Združenega kraljestva)
	Datum izdelave.		Rok uporabe.		Območje temperature in vlažnosti za skladiščenje.
	Glejte navodila za uporabo. Neupoštevanje priporočil za uporabo ima lahko močno škodljiv vpliv na zaščito, ki jo zagotavlja naprava.				Zahteva dvojna filtra.

SEZNAM DELOV ZA CELOOBRAZNO MASKO FORCE® 10 TYPHOON™ *(Slika 9)*:

ŠT. ARTIKLA	KODA	OPIS	SPARES
1	F10-1010	Vizir in obrazno tesnilo, majhno	
	F10-1020	Vizir in obrazno tesnilo, srednje	
	F10-1030	Vizir in obrazno tesnilo, veliko	
2	F10-03	Ustno-nosna maska (priložen pri 3 X F08-03 + 1 X F10-05)	X
3	F10-05	Obroček ustno-nosnega vizirja (priložen pri F10-03)	
4	F08-03	Membrana za vdih/izdih (3 kosi)	X
5	F10-02	Sponka za trakove (4 kosi)	
6	F10-04	Trakovi (priložen pri 4 X F10-02)	X
7	F10-01	Pokrov izhodnega ventila	X
8	F10-06	Peel off visors (pack of 10)	

BG ПЪЛНОЛИЦЕВА МАСКА ЗА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА EN136:1998 КЛАС 1

Копие от този наръчник и от декларацията за съответствие на продукта може да се открие на продуктовата страница: documents.jspsafety.com

Следните инструкции трябва да се прочетат и напълно да се разберат, преди респираторът да се използва в опасна среда. Неспазването на тези инструкции може да наруши работните качества на респиратора.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: Респираторът не е за употреба в атмосфери с дефицит на кислород (под 19% обем), наситени с кислород атмосфери (над 25% обем) или експлозивни атмосфери. Респираторът и филтрите не са замислени за пожарогасене или работа с открит пламък или разтопен пламък когато запалването на филтрите може да причини токсични пари. Не използвайте за пясъкоструйна обработка или за защита от замърсявания, които не включени в етикета на филтъра. Респираторът не защитава от замърсявания, които могат да дразнят, изгарят или проникват. Избирайте подходящите филтри за съответната опасност. Вж. опаковката за цветово кодиране и детайли за филтрите, които са на разположение за маската. Преди употреба се уверете, че всички компоненти са чисти и в добро състояние. Сменявйте филтрите редовно. Като минимум филтърът трябва да се смени, ако съпротивлението при дишане се увеличи или ако се усетят лоша миризма. Предфилтърните подложки трябва да се сменят по-често. Респираторът трябва да има правилен филтър за опасността и да пасва удобно върху лицето. NB Бързите или рунтави косми може да попречат на приемливото поставяне. Използването на друго ЛЗО в комбинация с този респиратор може да повлияе на поставянето и работата.

ПОЛЕ НА УПОТРЕБА: Пълнолицевите респиратори Force®10 Typhoon™ са проектирани да изпълняват изискванията на европейски стандарт EN136 като маски от клас 1. Пълнолицевата маска Force®10 Typhoon™ може да се използва само с подходящ чифт JSP Force® филтри, които имат подходящо одобрение като EN143 или EN14387.

ПОЧИСТВАНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОДДРЪЖКА: След всяка употреба: Респираторът трябва да се почиства, проверява за изхабени/повредени части след всяка смяна или след всяка употреба (ако не се използва непрекъснато). Тялото на маската може да се почиства / дезинфектира с парцал, напоен в слаб разтвор на почистващ препарат и след това да се остави да изсъхна на въздух. Уплътняващата повърхност трябва да се бърше с парцал, напоен с вода и сапун и да се остави да изсъхва на стайна температура. НЕ потапяйте продукта във вода и не използвайте абразивни почистващи препарати. Ако филтрьният патрон трябва да се използва повторно, не го сваляйте от респиратора, а го почистете с парцал и топла вода и сапун. Изсушете със суха кърпа. Водата НЕ ТРЯБВА да прониква във филтрьния патрон. Трябва да се внимава, за да не се повредят гумените клапани за вдишване/издишване. Ежедневно: Състоянието на клапаните трябва да се проверява ежеседмично и да се сменят, ако са повредени/с износени качества. На всеки шест месеца: Тестване на всички компоненти, дори и ако газовата маска не е била използвана. С правилна поддръжка маската трябва да може да се експлоатира за 2-3 години. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗТВОРИТЕЛИ, СИЛНИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, ПРОДУКТИ СЪДЪРЖАЩИ БЕЛИНА ИЛИ БЕНЗИН ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ОТ МАСКАТА.
Резервни части за маската са на разположение от производителя. Каталожните номера са показани на диаграмата. ***(изображение 9)